



## n26 200

sistema de correr perimetral  
com rutura de ponte térmica



Sistema de correr elevável com perfis de linhas retas, aros fixos de 150mm de profundidade e aros móveis de 102mm de vista com elevado isolamento térmico e acústico.

Um dos elementos diferenciadores deste sistema é a elevação das folhas ativas para abertura e fecho, efetuada por ação mecânica do acessório que facilita a manobra e deslizamento, suportando até 400kg por folha.

Distingue-se pela segurança, resistência e suavidade de manuseamento, formando um sistema altamente inovador que vai ao encontro das expectativas dos utilizadores.

Permite a utilização de vidro simples, duplo ou triplo até 44mm.

Possibilidade de utilização de vãos em bicolor.

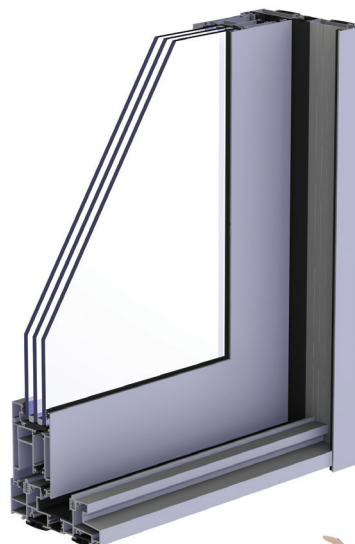

elevação  
segurança  
rapidez  
resistência



# PROLIFT

SISTEMA DE CORRER n26 200  
COM RUTURA DE PONTE TÉRMICA  
FOR A BETTER SYSTEM PERFORMANCE



Evite a reprodução deste documento. O planeta agradece.